

STONE DESIGN

Biancone /



STONE DESIGN

The Collection	6
Biancone	10
Biancone Light 6mm	20
Modulo	26
Le Chianchette	32
Cava	36
Biancone Thick 20mm	40
Packaging	45
Technical data	46

Ceramica Magica

IT Un rinomato brand internazionale presente dal 1983 che nel tempo ha saputo rinnovarsi, offrendo una gamma completa di prodotti con stili e finiture differenti, in una costante ricerca di qualità. Un'attenta ricerca sulle ultime tendenze ceramiche unitamente allo studio di prodotti senza tempo: è così che nascono le collezioni di Ceramica Magica, una gamma trasversale e di alto profilo adatta all'architettura moderna e a tutti coloro che amano l'eleganza, la raffinatezza e l'attenzione al dettaglio tipiche del "Made in Italy". Perché l'eccellenza è un'arte che vogliamo perseguire.

EN A renowned international brand present since 1983 which over time has been able to renew itself, offering a complete range of products with different styles and finishes, in a constant search for quality. Careful research on the latest ceramic trends together with the study of timeless products: this is how the Ceramica Magica collections are born, a transversal and high-profile range suitable for modern architecture and for all those who love elegance, refinement and the attention to detail typical of the "Made in Italy". Because excellence is an art that we want to pursue.

Biancone /

IT La pietra è il materiale principe del territorio pugliese. Un'area in cui la presenza umana quasi si confonde con la sua assenza, avvolti nel silenzio si nota come l'uomo si sia servito nel tempo della pietra per edificare masserie, case coloniche ma anche per costruzioni ed opere d'arte locali come la Cattedrale di Trani. Protagonista assoluto è il Biancone, roccia calcarea caratterizzata dalla colorazione bianca tipica della zona utilizzata sia per realizzazioni artigianali come rivestimenti interni, esterni, sculture, scale e piscine, ed anche per realizzazioni industriali come lavorazioni stradali tra cui marciapiedi, piazze, muretti, tanto da divenire un materiale iconico molto pregiato e conosciuto in tutto il mondo.



EN Stone is the main material of the Apulian territory. An area in which the presence of man is almost merged with its absence, wrapped in silence you can see how man has used stone over time to build farms and farmhouses but also for local buildings and works of art such as Trani Cathedral. The absolute protagonist is Biancone, a limestone rock characterised by the white colouring typical of the area, used both for craftwork such as interior and exterior cladding, sculptures, staircases and swimming pools, and also for industrial constructions such as pavements, squares and walls, so much so that it has become a highly prized iconic material known all over the world.





Biancone Beige



Le Chianchette



Biancone Beige



Modulo

Biancone Beige



Biancone Beige 90x90 cm - 36"x36" matt

IT Biancone Beige interpreta con eleganza e autenticità il fascino senza tempo della pietra calcarea pugliese. Caratterizzato da una delicata tonalità crema arricchita da sfumature naturali, questa superficie riproduce fedelmente la profondità materica e le leggere venature tipiche del Biancone, conferendogli un aspetto raffinato e accogliente. La texture sofisticata e la resa cromatica equilibrata lo rendono ideale per ambienti dal design ricercato, dove la luce ne esalta la morbidezza e l'eleganza discreta. Perfetto per spazi residenziali e commerciali, si adatta con armonia sia a contesti moderni che a soluzioni più classiche, mantenendo inalterata nel tempo la bellezza della pietra naturale grazie alla resistenza e praticità della ceramica di alta qualità.

EN Biancone Beige interprets the timeless appeal of Apulian limestone with elegance and authenticity. Characterised by a delicate cream shade enriched with natural nuances, this surface faithfully reproduces the material depth and light veining typical of Biancone, giving it a refined and welcoming appearance. The sophisticated texture and balanced colour rendering make it ideal for sophisticated design environments, where light enhances its softness and discreet elegance. Perfect for residential and commercial spaces, it adapts harmoniously to both modern contexts and more classic solutions, maintaining the beauty of natural stone unaltered over time thanks to the resistance and practicality of high quality ceramics.



Biancone Beige 60x60 cm - 24"x24" matt floor
Mar Casino Tarricone 20x20 cm - 8"x8" matt wall (Sartoria)





Biancone Beige 90x90 cm - 36"x36" matt *floor*
Tipico 30,1x30,1 - 12"x12" matt *wall* (Micro.)



Biancone Beige 20x20 cm - 8"x8" - 20x60 cm - 8"x24" matt
Mar mix 20x20 cm - 8"x8" (Sartoria)



Biancone Light 6mm

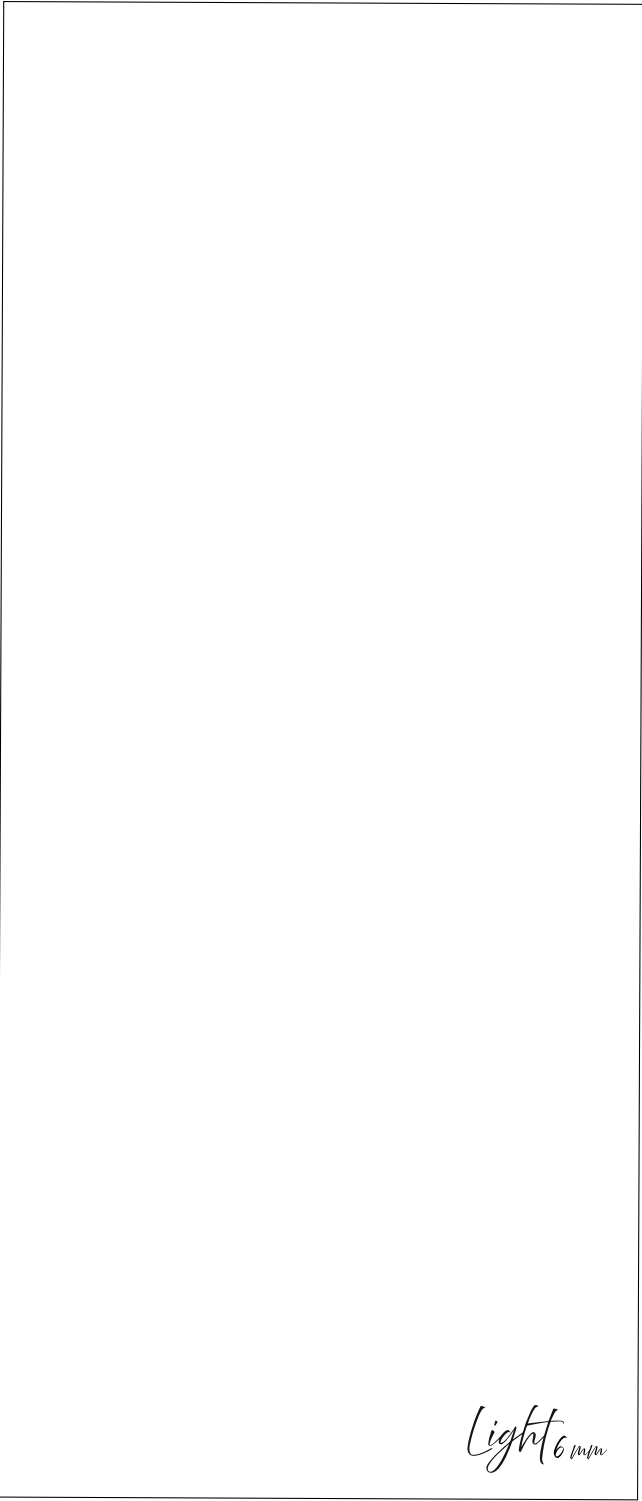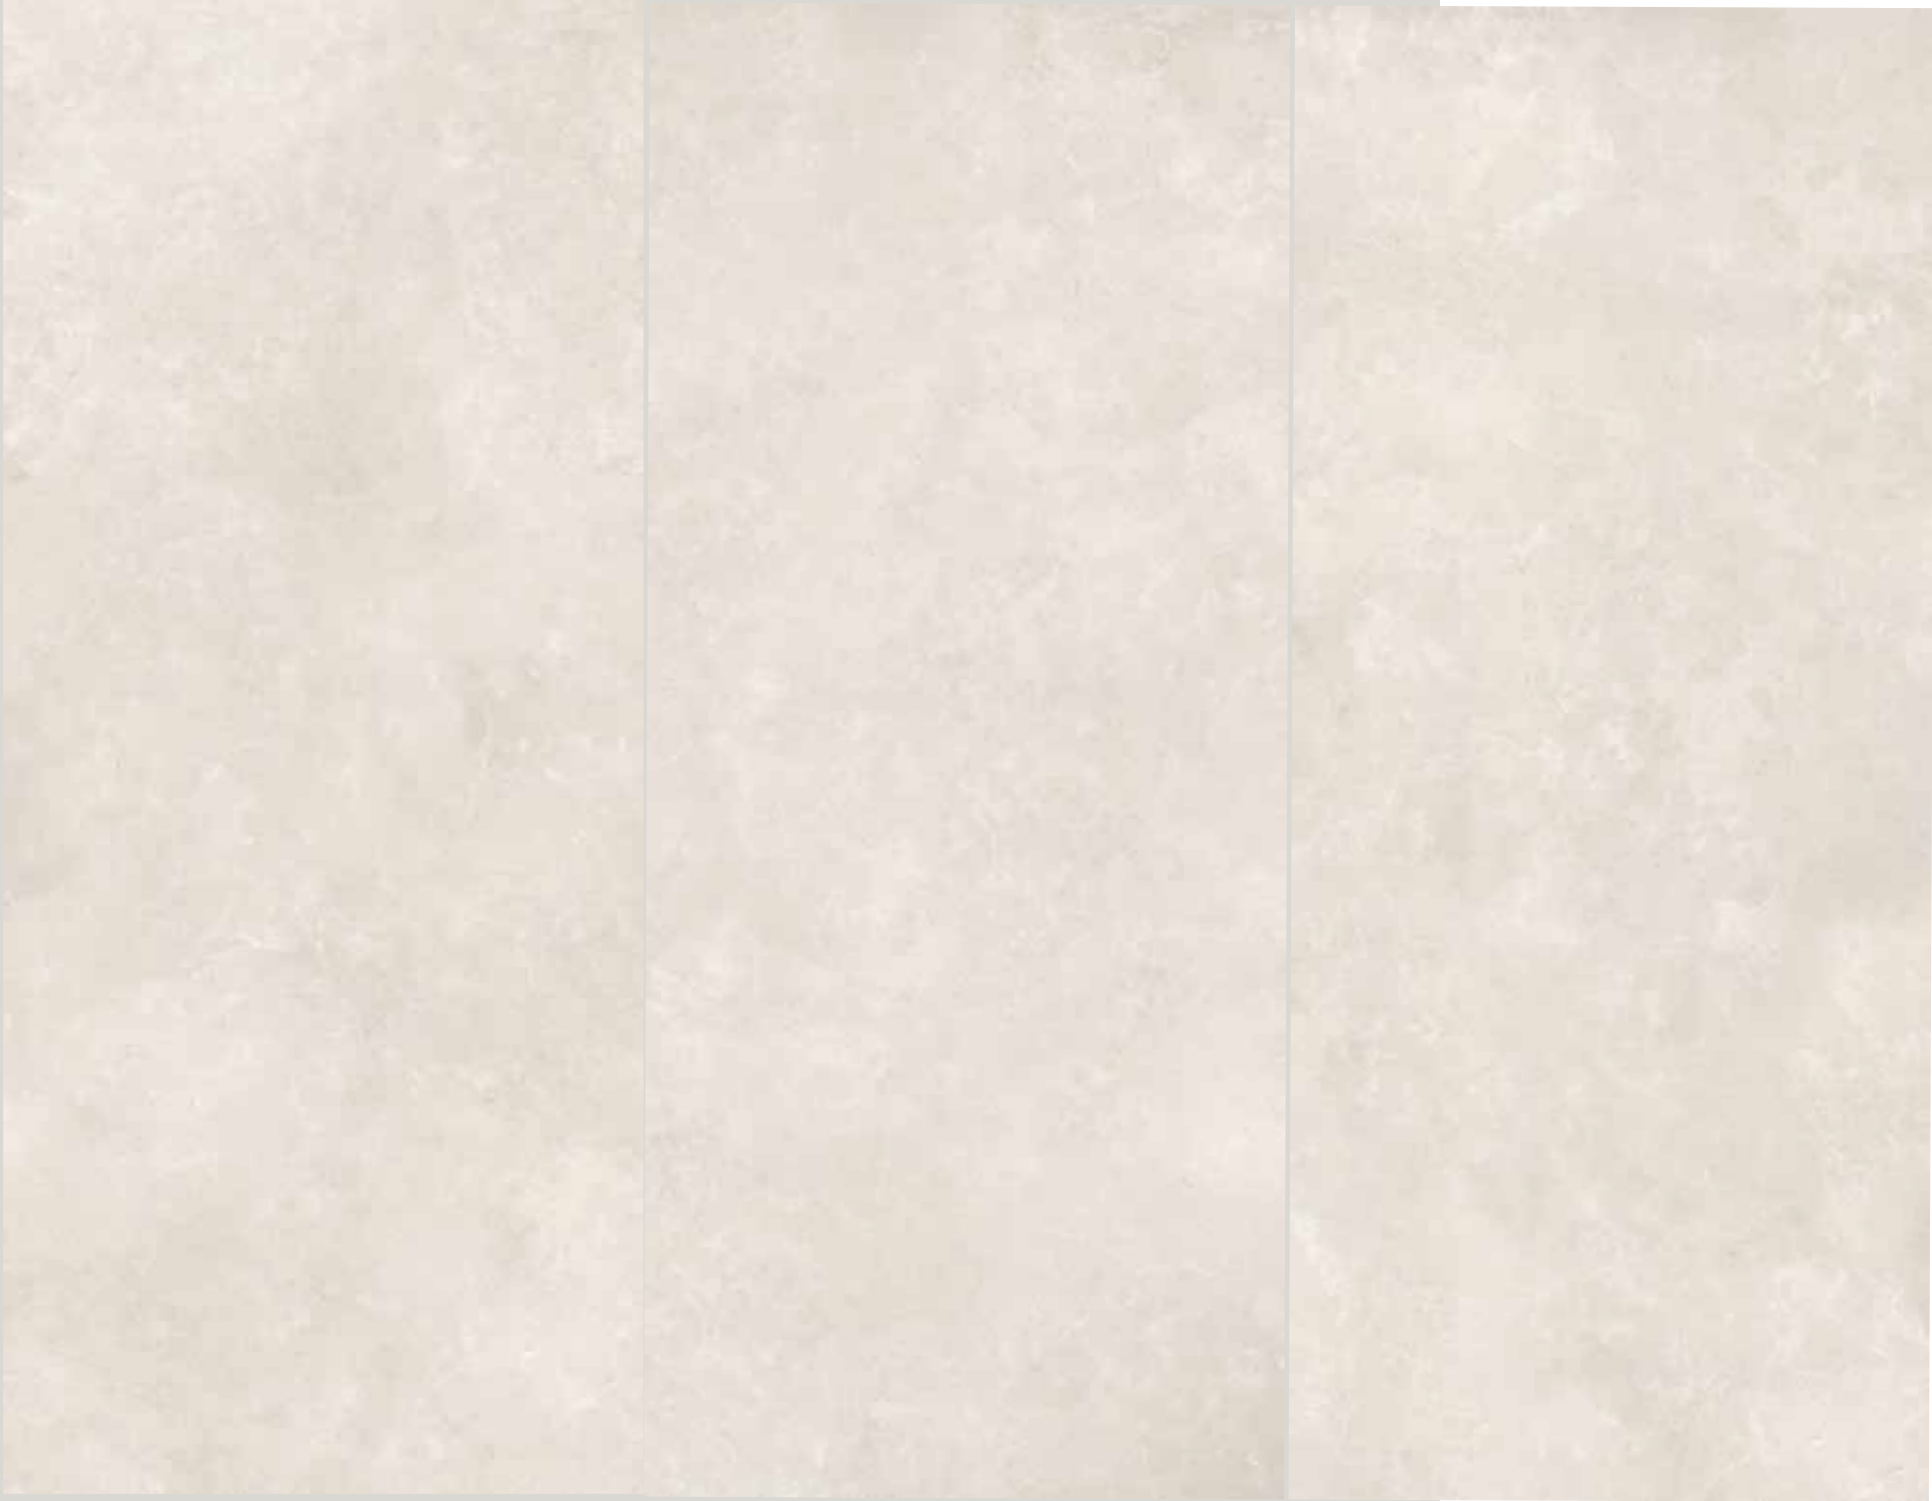

*Light*_{6mm}

120x280 - 48"x112"

IT Light 6mm è una superficie per l'architettura: lastre in gres porcellanato sottili e resistenti, sviluppate in grandi formati per ridurre le fughe e le interruzioni nei progetti, versatili per ogni esigenza. Lo spessore sottile unito al grande formato unisce le caratteristiche tecniche del gres porcellanato a nuove prestazioni: resistenza, leggerezza, flessibilità e sostenibilità. Leggere e resistenti, le lastre Light 6mm sono la soluzione su misura per ogni esigenza.

EN Light 6mm is a surface for architecture: thin, resistant porcelain stoneware slabs developed in large sizes to reduce joints and interruptions in projects, versatile for every exigencies. The slim thickness together with the large size combines the technical characteristics of porcelain stoneware with new performances: resistance, lightness, flexibility and sustainability. Lightweight and resistant, Light 6mm slabs are the tailor-made solution to customise every need.



Biancone Beige Light 6mm 120x280 cm - 48"x112" matt wall
Biancone Beige 20x20 cm - 8"x8" - 20x60 cm - 8"x24" matt floor
Mar Casino di Monsignore 20x20 cm - 8"x8" floor (Sartoria)

Biancone Beige Light 6mm 120x280 cm - 48"x112" matt wall / shower
Biancone Beige 20x20 cm - 8"x8" - 20x60 cm - 8"x24" matt floor
Mar Casino di Monsignore 20x20 cm - 8"x8" floor (Sartoria)



Biancone Modulo

IT Modulo di Biancone è una composizione studiata per creare pavimentazioni dal forte impatto visivo, grazie alla combinazione di formati differenti che danno vita a un disegno dinamico. La varietà dimensionale dei pezzi, combinata con una posa sapientemente studiata, dona profondità e ritmo allo spazio, rendendo ogni pavimentazione unica e ricercata.

EN Modulo by Biancone is a composition designed to create flooring with a strong visual impact, thanks to the combination of different sizes that create a dynamic design. The dimensional variety of the pieces, combined with a skilfully designed laying pattern, gives depth and rhythm to the space, making each flooring unique and sought-after.




Biancone Beige Modulo matt
Micromodulo Coffee 40,2x40,2 - 16"x16" matt *shower* (Micro.)




Biancone Modulo



60x90 cm - 24"x36"

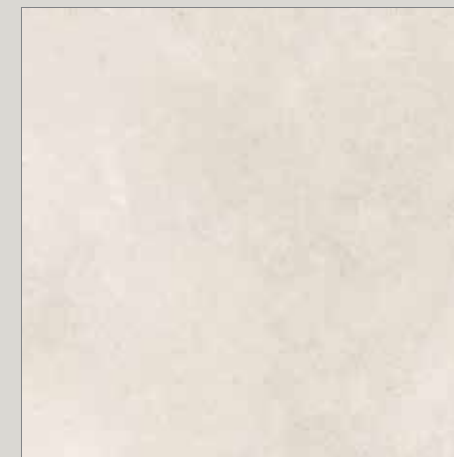

60x60 cm - 24"x24"

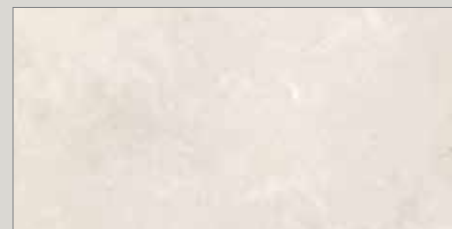

60x30 cm - 24"x12"






30x30 cm - 12"x12"

Composizione modulare
Modular composition

A - 60x90: 33%
B - 60x60: 44%
C - 60x30: 11%
D - 30x30: 11%

Biancone Modulo

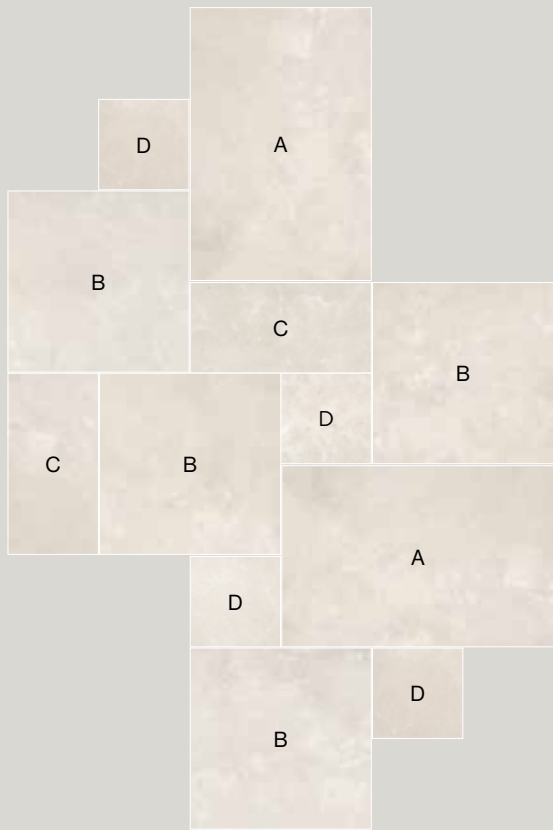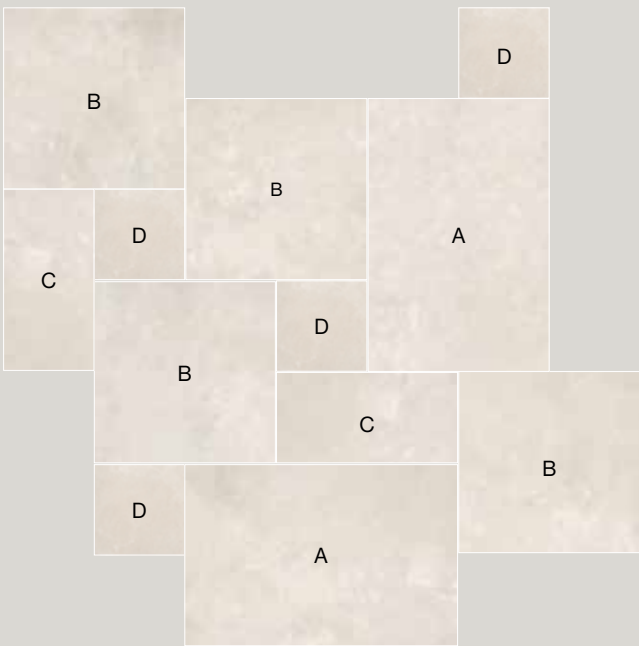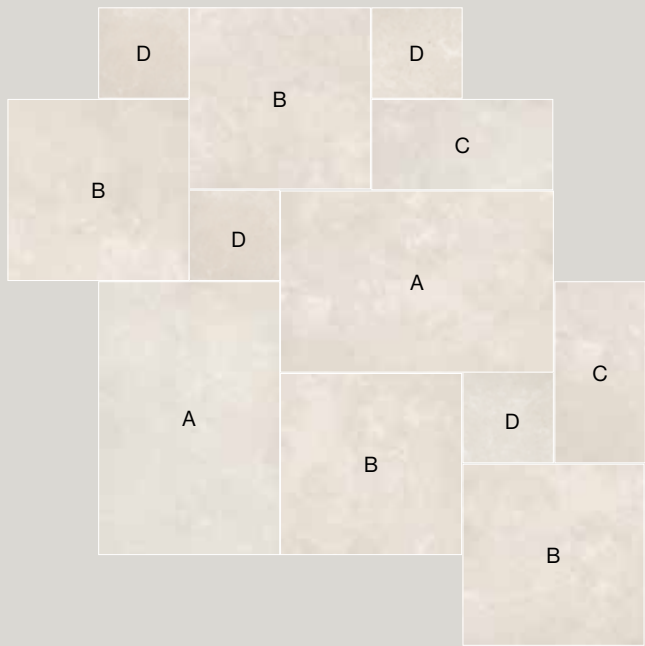

Composizione modulare
Modular composition

A - 60x90: 33%
B - 60x60: 44%
C - 60x30: 11%
D - 30x30: 11%




Biancone Beige Modulo matt floor
Mar Masseria Paolillo 20x20 cm - 8"x8" matt wall (Sartoria)

Biancone Beige
Le Chianchette multiformato matt



Le Chianchette


multiformato 90x90
multi-format 36"x36"

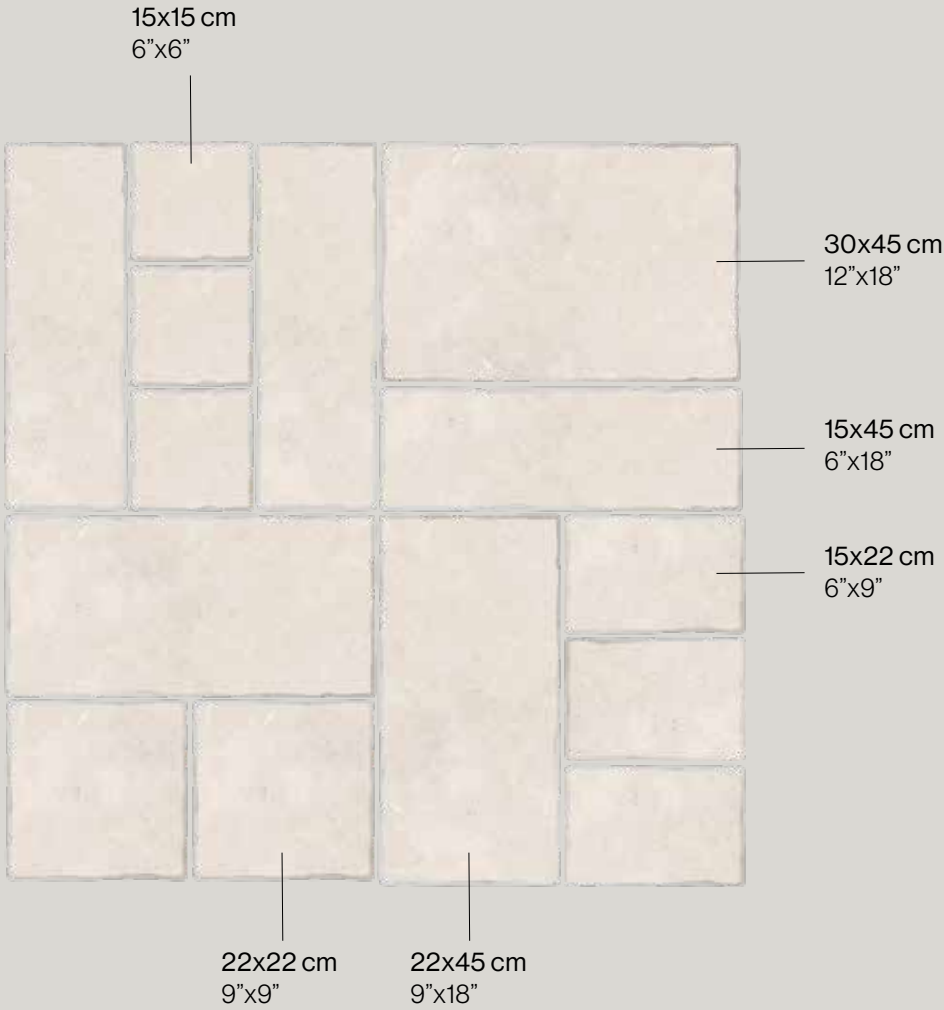

Biancone Beige
Le Chianchette multiformato matt



Biancone Cava

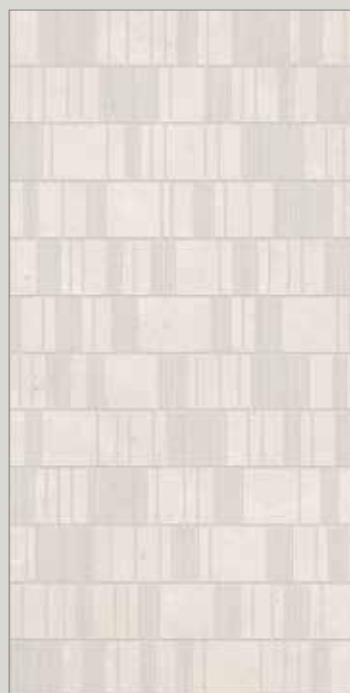

IT Il decoro Cava nel formato 30x60 è una proposta innovativa che unisce tradizione e tecnologia, caratterizzata da una superficie incisa al laser per creare un raffinato effetto geometrico. Sottili linee di diverso spessore si alternano con precisione millimetrica, dando vita a un movimento dinamico, un motivo grafico che esalta la texture. Il design contemporaneo e minimalista del mosaico lo rende una scelta ideale per ambienti moderni ed eleganti.

EN The Cava decor in the 30x60 size is an innovative proposal combining tradition and technology, characterised by a laser-engraved surface to create a refined geometric effect. Thin lines of different thicknesses alternate with millimetric precision, creating a dynamic movement, a graphic pattern that enhances the texture. The contemporary and minimalist design of the mosaic makes it an ideal choice for modern and elegant environments.




Biancone Beige Cava 60x30 cm - 12"x24" matt wall
Biancone Beige Light 6mm 120x280 cm - 48"x112" matt shower
Biancone Beige 90x90 cm - 36"x36" matt floor

Biancone Beige Cava 60x30 cm - 12"x24" matt *wall*
Biancone Beige Light 6mm 120x280 cm - 48"x112" matt *shower*



Biancone Thick 20mm

60x120 - 24"x48"

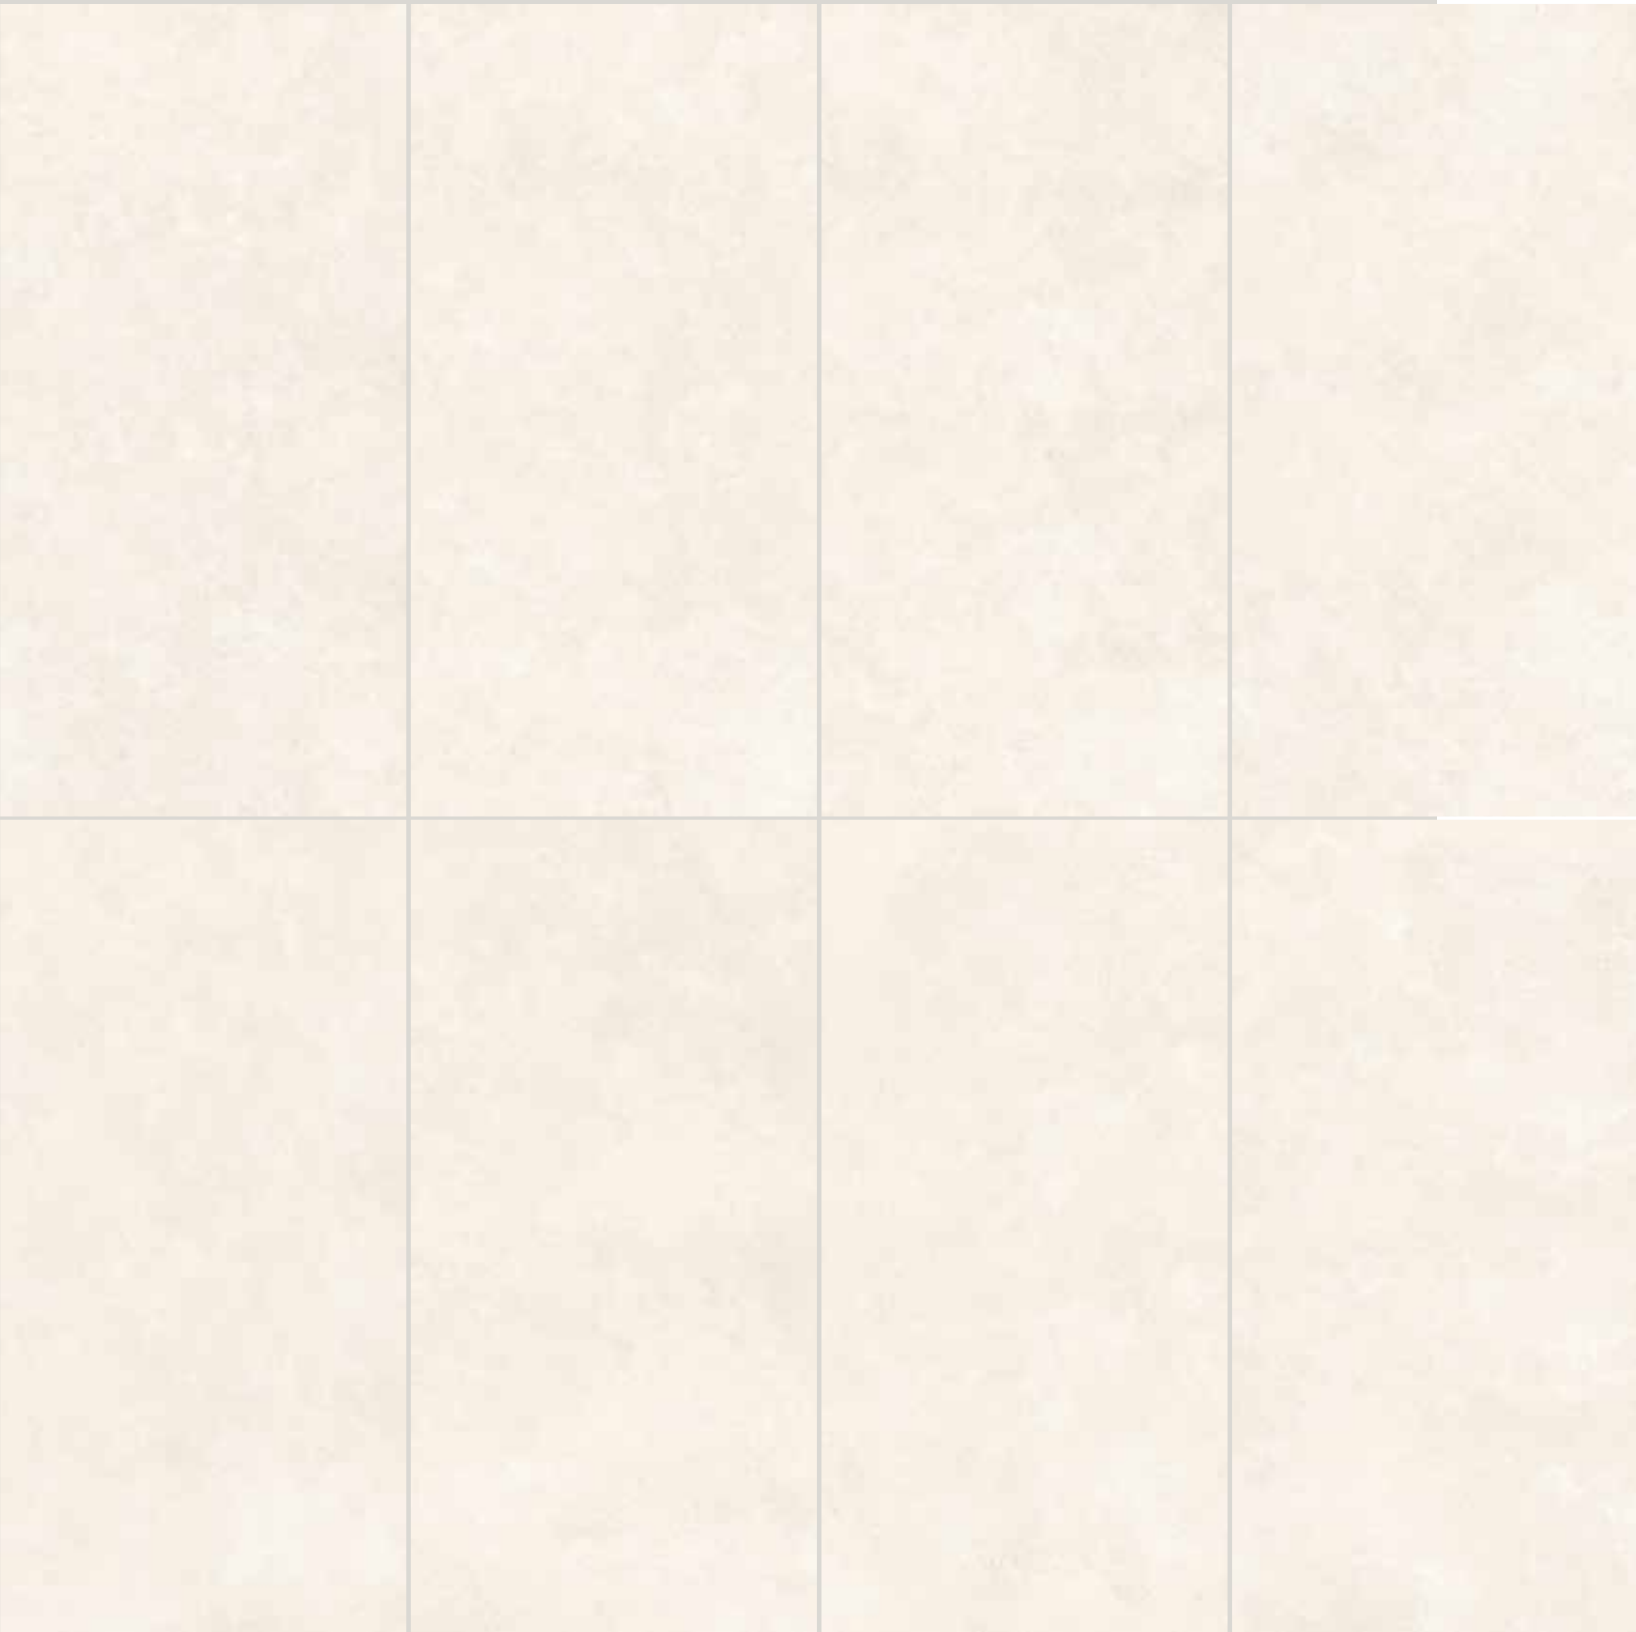

IT Il gres porcellanato Thick 20mm è la soluzione ideale per la pavimentazione esterna di giardini, terrazze e piscine. Una gamma pensata per soddisfare le esigenze di tutti gli spazi esterni. Soluzioni studiate per adattarsi a ogni progetto, resistenti al gelo, facili da installare e da mantenere. Thick 20mm è 100% Made in Italy ed è prodotto con le tecnologie più avanzate ed ecologiche disponibili.

EN Thick 20mm porcelain stoneware is the ideal solution for outdoor flooring for gardens, terraces and swimming pools. A range designed to meet the needs of all outdoor spaces. Solutions designed to fit into every project, frost-resistant, easy to install and easy to maintain. Thick 20mm is 100% Made in Italy and is manufactured using the most advanced and eco-friendly technology available.

THICK20mm



Formati disponibili / Available sizes

Biancone

120x280 cm - 48"x112"

matt *light* 6 mm

60x120 cm - 24"x48"

ultra matt
also available in
TH/CK 20 mm

120x120 cm - 48"x48"

matt

60x90 cm - 24"x36"

matt

90x90 cm - 36"x36"

matt - ultra matt

60x60 cm - 24"x24"

matt

30x60 cm - 12"x24"

matt

20x60 cm - 10"x24"

matt

20x20 cm 10"x10"

matt

Le Chianchette 90x90 cm - 36"x36"

matt - ultra matt tumbled

Cava 30x60 cm 12"x24"

matt

mosaic 30x30 cm - 12"x12"

matt

Biancone

Packaging

8,5 MM 120x120 cm

20 MM 60x120 cm ultra matt

9,5 MM

V2 MODERATE

SIZES		BOX			PALLET		
		PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
	120x120 cm - 48"x48" matt rectified	2	2,880	55,00	20	57,60	1120
	60x120 cm - 24"x48" ultra matt	2	1,44	28,50	32	46,08	932
	90x90 cm - 36"x36" matt ultra matt rectified	2	1,62	35,00	20	32,40	720
	60x90 cm - 24"x36" matt rectified	2	1,08	23,55	48	51,84	1150
	60x60 cm - 24"x24" matt rectified	3	1,08	23,55	40	43,20	962
	30x60 cm - 12"x24" matt	6	1,08	23,55	40	43,20	962
	30x30 cm - 12"x12" matt	6	0,54	12,00	96	51,84	1172
	20x60 cm - 8"x24" matt	8	0,96	21,00	48	46,08	1028
	20x20 cm - 8"x8" matt	25	1,00	21,60	54	54,00	1186
	60x120 cm - 24"x48" ultra matt TH/CK 20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
	Le Chianchette 90x90 cm - 36"x36" matt - ultra matt tumbled	1	0,81	17,50	20	16,20	370
	Cava 30x60 cm - 12"x24" matt	4	0,72	16,00	45	32,40	740
	mosaic 30x30 cm (5x5) 12"x12" (2"x2") matt	11	1,00	21,60	30	30,00	668
	skirting 5x90 cm 3"x36" matt	12	10,80ml	11,50	-	-	-
	skirting 5x60 cm 3"x24" matt	12	7,20ml	8,00	-	-	-
	step tread 34x90 cm 13"x36" matt	2	-	17,50	32	96,00	758

		PCS/CRATE	SQ.MT SLAB	KG SLAB	SQ.MT CRATE	KG CRATE
	120x280 cm - 48"x112" matt rectified	20	3,36	55,05	67,20	1161
		PCS/A-FRAME	SQ.MT SLAB	KG SLAB	SQ.MT A-FRAME	KG A-FRAME zinc plate
		44	3,36	55,05	147,84	2522

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO

Conform a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES
Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG
Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ
Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit- Planarité Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale (%) (mm) ±0,6% ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±5% min. ±2,0 ±0,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0 -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
	Thermal expansion coefficient Coeffiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* matt
	ANSI A137.1 (DCOF)	>0,42 matt		

Compliant
Conforme
Erfüllt
Conforme

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO

Conform a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES
Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG
Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ
Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N≥15 cm (%) (mm) •Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur •Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur •Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes •Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité •Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit- Planarité •Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale ±0,6% ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ≤5% min. ±2,0 ±0,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0 -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. >= 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. No devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* matt R11 ultra matt
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt/ultra matt

Compliant
Conforme
Erfüllt
Conforme

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
 Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



EN 14411: 2012

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.terratintagroup.com
Declaration of performance available on our website www.terratintagroup.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The colours and aesthetic characteristics of the materials illustrated in this catalogue are to be considered indicative.
The tables containing the details of the content per box and packaging weights are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may be subject to change.

Ceramica Magica is a brand of Terratinta Group Srl SB

A company part of



Via Viazza Il Tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Tel. +39 0536 911408 - www.terratintagroup.com

/ Terratinta Group / terratintagroup

Updated: April 2025



DOWNLOAD
AREA

Ceramica Magica

^{IT} Creiamo piastrelle ceramiche dal 1983, seguendo le ultime tendenze del settore unitamente a prodotti dal look eterno. Una gamma completa per l'architettura moderna e per tutti coloro appassionati dell'eccellenza Made in Italy.

^{EN} We have been creating ceramic tiles since 1983, following the latest trends in the sector together with products with an eternal look. A complete range for modern architecture and for all those passionate about Made in Italy excellence.

ceramica
magica