CEPPO

ceramica magica®

1983

CEPPO

4 CEPPO WHITE

8 CEPPO GREY

12 CEPPO STONE05

16 CEPPO Light6mm

20 CEPPO THICK20mm

26 PACKAGING

28 TECHNICAL FEATURES

ceramica magica 1983 Creating design. MADE IN ITALY

CEPPO

Another Italian stone with great charm. Much appreciated by the architectural world for its pebbles and grits that make it suitable for most commercial environments, it becomes a choice of character and personality in the residential sector. Various gray tones mixed together suiting environments with a more modern and urban design.
Character and elegance.

Un'altra pietra italiana dal grande fascino. Molto apprezzata dal mondo architetturale per i suoi ciottoli e le graniglie che la rendono adatta agli ambienti più commerciali, diventa una scelta di carattere e personalità nel settore residenziale. Vari toni di grigi mescolati tra loro che ben si combinano con ambienti dal design più moderno e metropolitano.
Carattere ed eleganza.

CEPPO
white

CEPPO white
60x120 matt

graphic development 60x120

V2 MODERATE

FORMATI DISPONIBILI
rettificati e modulari

AVAILABLE SIZES
rectified and modular

60x120 - 24”x48”
matt

60x60 - 24”x24”
matt

60x120 - 24”x48”
structured

THICK20mm

30x60 - 12”x24”
matt

30x30 - 12”x12”
matt

15x15 - 6”x6”
matt

mosaic
30x30 - 12”x12” (5x5 - 2”x2”)
matt

brick wall
30x60 - 12”x24”
matt

skirting
7x60 - 3”x24”
matt



gradone 33x120x4
13”x48”x2”
matt

CEPPO
grey

CEPPO grey
80x80 matt

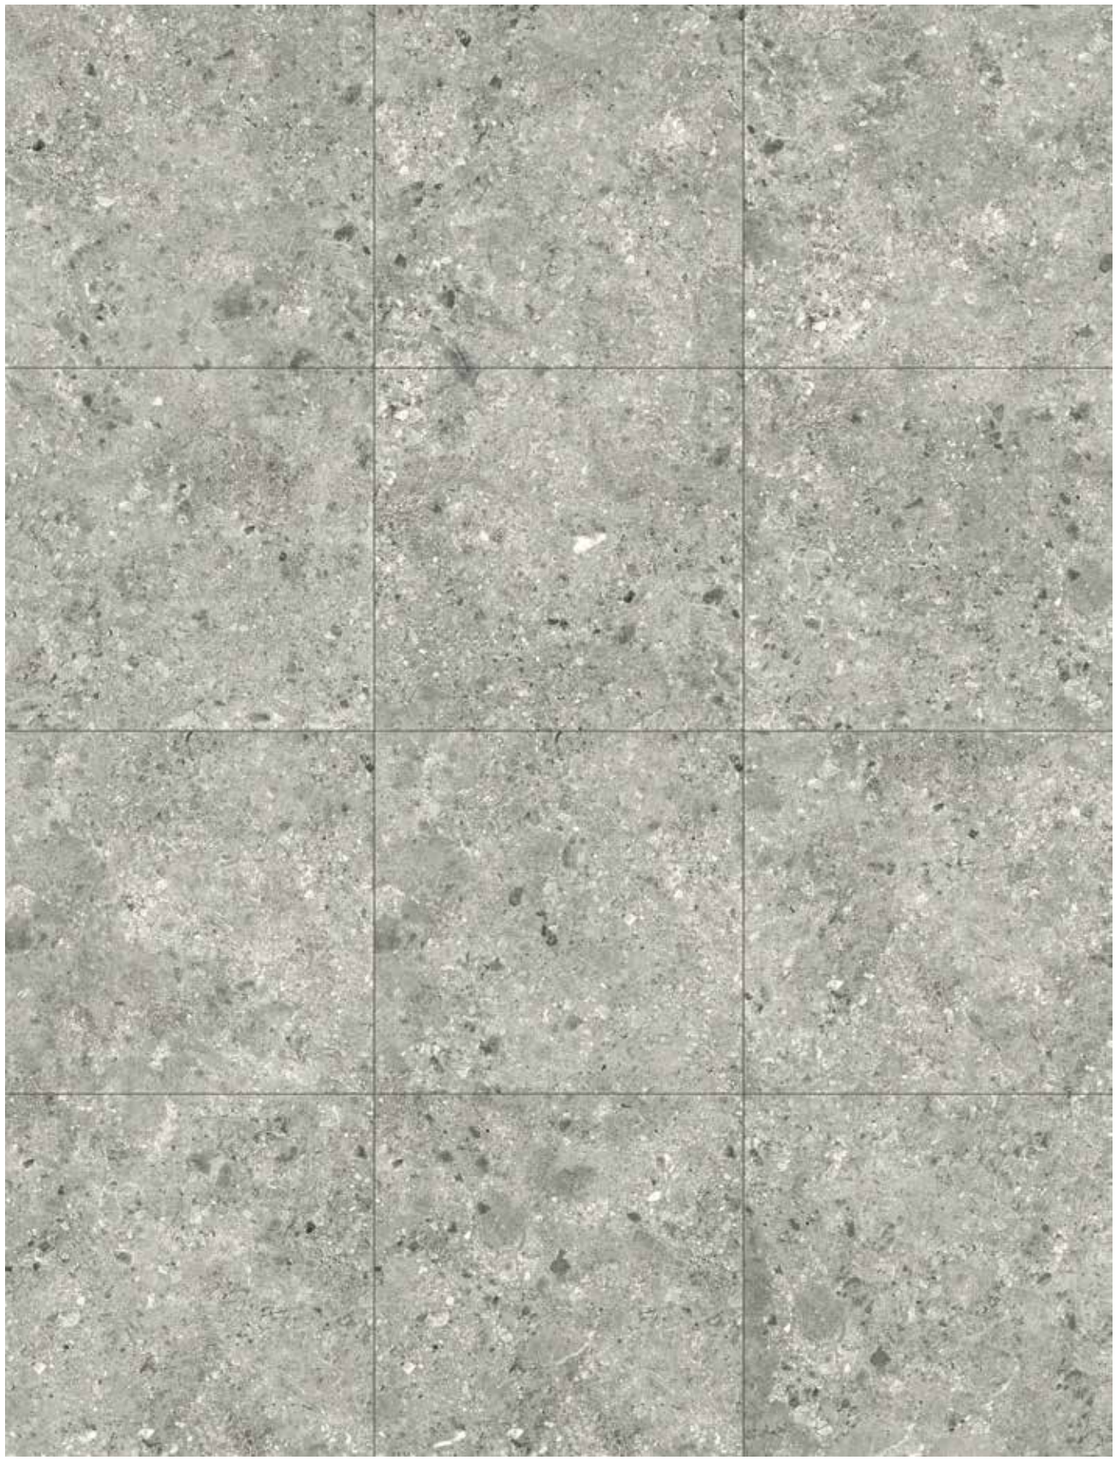

graphic development 80x80

V2 MODERATE

FORMATI DISPONIBILI
rettificati e modulari

AVAILABLE SIZES
rectified and modular

80x80 - 32"x32"
matt

60x60 - 24"x24"
matt

60x120 - 24"x48"
matt
also available in structured finish

TH/CK20mm

30x60 - 12"x24"
matt

30x30 - 12"x12"
matt

15x15 - 6"x6"
matt



mosaic
30x30 - 12"x12" (5x5 - 2"x2")
matt

brick wall
30x60 - 12"x24"
matt

skirting
7x60 - 3"x24"
matt



gradone 33x120x4
13"x48"x2"
matt

CEPPO
stone05

CEPPO stone05
60x120 matt

graphic development 60x120

V2 MODERATE

FORMATI DISPONIBILI
rettificati e modulari

AVAILABLE SIZES
rectified and modular

60x120 - 24”x48”
matt



60x60 - 24”x24”
matt

30x60 - 12”x24”
matt



30x30 - 12”x12”
matt

15x15 - 6”x6”
matt



mosaic 30x30 - 12”x12” (5x5 - 2”x2”)
matt

mix 10x60 - 4”x24”
matt | brushed | combed

brick wall
30x60 - 12”x24”
matt

skirting
7x60 - 3”x24”
matt



gradone 33x120x4
13”x48”x2”
matt

CEPPO
grey
Light 6 mm

CEPPO grey
120x260 matt

CEPPO *Light 6 mm*

6mm

matt
120x260cm - 48”x102”
120x120cm - 48”x48”

Grey

120x260cm - 48”x102” matt

120x120cm - 48”x48”matt

graphic development - *sviluppo grafico*

V2
MODERATE

CEPPO
white
THICK20mm

CEPPO white
60x120 structured

60x120 - 24"x48"
structured

CEPPO
grey
THICK20mm

CEPPO grey
60x120 structured

60x120 - 24"x48"
structured

CEPPO *Light 6 mm*

V2
MODERATE

matt

120x260cm | 120x120cm

48”x102” | 48”x48”

6mm

Grey

120x260cm - 48”x102” matt

120x120cm - 48”x48” matt

CEPPO THICK 20mm

structured

60x120 | 24”x48”

20mm

White

60x120cm - 24”x48”
structured

Grey

60x120cm - 24”x48”
structured

03 | CEPPO

Une autre pierre italienne pleine de charme. Très appréciée par le monde architectural pour ses cailloux et grains qui la rendent appropriée aux environnements commerciaux, elle devient un choix de caractère et de personnalité dans le secteur résidentiel.
Des différents tons de gris mélangés qui combinent parfaitement avec un design plus moderne et metropolitaine.
Caractère et élégance.

Ein Italienischer Stein, der Aufgrund seiner grobkörnigen Kieselsteine von der Architekturwelt sehr geschätzt ist - explizit für das Objektgeschäft Einsatz geeignet, aber auch dankend seinem elegant Charakter für die private Wohnbereich Benutzung sehr beliebt Unterschiedliche harmonierte graue Nuancen kombinieren sich miteinander für moderne und Loft-Stil Gestaltungen.
Charakter und Eleganz.

Otra piedra italiana de gran encanto. Muy apreciada por el mundo de la arquitectura por sus piedras y arena que la hacen adecuada a la mayoría de los entornos comerciales, se convierte en una elección de carácter y personalidad en el sector residencial. Varios tonos grises mezclados unos con otros que encavan muy bien con entornos de más moderno y urbano.
Carácter y elegancia.

#packaging

CEPPO stone 05

9 MM

V2 MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120 cm 24"x48" MATT RECTIFIED	2	1,44	28,50	32	46,08	932
80x80 cm 32"x32" (only Grey) MATT RECTIFIED	2	1,28	25,00	40	51,20	1.020
60x60 cm 24"x24" MATT RECTIFIED	3	1,08	19,00	40	43,20	780
30x60 cm 12"x24" MATT RECTIFIED	6	1,08	19,00	48	51,84	932
30x30 cm 12"x12" MATT RECTIFIED	11	1,00	17,60	48	48,00	865
15x15 cm 6"x6" MATT RECTIFIED	44	1,00	17,60	48	48,00	865
10x60 cm 4"x24" (only for Stone05) MIX MATT/BRUSHED/ COMBED RECTIFIED	12	0,72	15,15	50	36,00	778
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	17,60	30	30,00	548
brick wall 30x60 cm 12"x24" MATT	4	0,72	12,70	30	21,60	401
skirting 5x60 cm 2"x24" MATT RECTIFIED	12	7,2 ml	7,50	-	-	-
step tread with full skirting 33x120x4 cm 13"x48"x2" MATT RECTIFIED	2	-	16,00	-	-	-

#packaging Light 6 mm

CEPPO grey

6MM

V2 MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
120x120 cm 48"x48" MATT RECTIFIED	2	2,88	40,00	24	69,12	980
120x260cm 48"x102" MATT RECTIFIED	1	3,12	43,99	20	62,40	900

#packaging THICK 20 mm

CEPPO white - grey

20MM

V2 MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120 cm 24"x48" STRUCTURED RECTIFIED	1	0,72	32,25	30	21,60	988

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa UGL con Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa UGL con Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm (%) (mm) • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6 ±2,0 • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur ±5,0 ±0,5 • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalitá - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planaritá - Ebenflächigkeit - Planarité ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min - Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture total	**Compliant** Conforme Erfüllt Conforme
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E_b ≤ 0,5%	**Compliant** Conforme Erfüllt Conforme
Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm² min.	**Compliant** Conforme Erfüllt Conforme
Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	**Compliant** Conforme Erfüllt Conforme
Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max	Average Medio Mittelwert Moyenne < 150 mm³
Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	***Pass according to ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	**Resistant** Resistente Widerstandsfähig Résistant
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	***Pass according to ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	**Resistant** Resistente Widerstandsfähig Résistant
Resistance to low concentrations of acids and alkali - Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	**From ULA to ULB** Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	**From UHA to UHB** Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		**UB min.**	UA
Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emaillés	EN ISO 10545-14	***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	**CLASSE 5**
Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	**No noticeable color change.** - Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	**No alteration after testing** Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* matt CEPPO white - grey - stone 05 - R11* Thick20mm structured CEPPO white - grey
	ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt / Thick20mm structured

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use·
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo·
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren·
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct·

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa UGL con Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa UGL con Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm (%) (mm) • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6 ±2,0 • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur ±5,0 ±0,5 • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalitá - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planaritá - Ebenflächigkeit - Planarité ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min - Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture total	**Compliant** Conforme Erfüllt Conforme
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E_b ≤ 0,5%	**Compliant** Conforme Erfüllt Conforme
Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm² min.	**Compliant** Conforme Erfüllt Conforme
Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture			≥ 700 N
Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max	Average Medio Mittelwert Moyenne
Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	***Pass according to ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	**Resistant** Resistente Widerstandsfähig Résistant
Resistance to low concentrations of acids and alkali - Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	**From ULA to ULB** Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	**From UHA to UHB** Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		**UB min.**	UA
Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emaillés	EN ISO 10545-14	***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	**CLASSE 5**
Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	**No noticeable color change.** - Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	**No alteration after testing** Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	***Declared value** Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* Light6mm matt CEPPO Grey
	ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 Light6mm matt CEPPO Grey

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use·
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo·
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren·
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct·

" STAY HUNGRY, STAY FOOLISH ."
S. Jobs 1955-2011

FOR TECHNICAL REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN SIND FARBVERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ORIGINALEN MÖGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU ÄNDERN.

POR RAZONES TÉCNICAS, LOS TONOS REPRODUCIDOS PUEDEN PRESENTAR ALTERACIONES DE COLOR RESPECTO DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza II Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel.+39 0536911408 Fax +39 05361940223
www.terratintagroup.com /Terratinta Group /terratintagroup /Terratinta Group

MADE IN ITALY

TERRATINTA group

Certified B Corporation

CHANGE TOGETHER

DOWNLOAD AREA

ceramica
magica®
1983

terratintagroup.com