

Deck cerâmico para espaços exteriores.
Ceramic deck for outdoor spaces.
Deck en céramique pour les espaces extérieurs.
Terraza cerámica para espacios exteriores.

Deck



Chevron Nordik White
Deck Wengé




Deck Superbranco

Deck

05 cores
couleurs
colores

01 formato
format
formato

01 acabamento
finish
finition
acabado



Superbranco

Wengé

Gris

Teca

Ipê

Deck Gris
Deck Wengé

GRAPHIC VARIATION

15x120
(6"x47")

| Peças / Pieces | | Caixa / Box | | | Europaleta / Europallet | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----|
| | Espessura (mm) Thickness (mm) | Nº Peças No Pieces | M² Aprox. No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg) Weight Kg | Nº Caixas No Boxes | M² Aprox. No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg) Weight (Kg) | |
| 15x120 cm | Rect. | ± 0,8 ±5% | 8 | 1.44 | 34.7 | 18 | 25.92 | 646 |

Deck



DECK SUPERBRANCO

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|
| 15x120 | RECT | [14,7x120,0x0,98 cm] | P123 | V2 | 5 | class 3 | C | R11 | 36+ | ≥0,42 |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|



DECK WENGÉ

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|
| 15x120 | RECT | [14,7x120,0x0,98 cm] | P123 | V2 | 5 | class 3 | C | R11 | 36+ | ≥0,42 |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|



DECK GRIS

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|
| 15x120 | RECT | [14,7x120,0x0,98 cm] | P123 | V2 | 5 | class 3 | C | R11 | 36+ | ≥0,42 |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|



DECK TECA

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|
| 15x120 | RECT | [14,7x120,0x0,98 cm] | P123 | V2 | 5 | class 3 | C | R11 | 36+ | ≥0,42 |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|




DECK IPÊ

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|
| 15x120 | RECT | [14,7x120,0x0,98 cm] | P123 | V2 | 5 | class 3 | C | R11 | 36+ | ≥0,42 |
|--------|------|----------------------|------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|

DECK: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
 DECK: Products that minimize the risk of slipping.
 DECK: Produits qui réduisent le risque de glissement.
 DECK: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
 Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
 Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.
 Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta de, aproximadamente, 3 mm.
 When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and/or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of joint of approximately 3 mm.
 Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
 Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta de, aproximadamente, 3 mm.

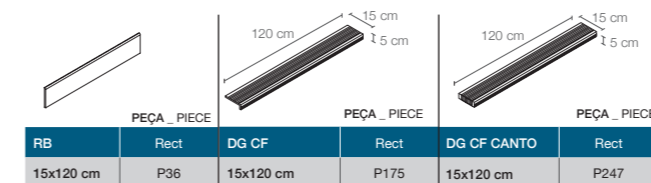

DG CF / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda.
 DG CF / DG CF Canto: Pieces produced on order.
 DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.
 DG CF / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
 DG CF Canto: Available in left and right corner.
 DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
 DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.