

STONE DESIGN

Retreat Porfido /



ceramica
magica

RETREAT PORFIDO

The Collection	6
Retreat Porfido	10
Porfido Brick	30
Packaging	37
Technical data	38

Ceramica Magica

IT Ceramica Magica crea piastrelle in ceramica dal 1983, dando vita a prodotti dall'appel eterno senza dimenticare le ultime tendenze ceramiche. Il risultato è una gamma completa per l'architettura moderna all'insegna dell'eccellenza Made in Italy. Un brand che si è trasformato nel tempo mantenendo sempre il focus sulla qualità. L'attenzione alla ricerca garantisce l'ideazione di collezioni in gres porcellanato che reinterpretano con naturalezza il carattere originale dei materiali d'ispirazione: pietre, marmi, essenze di legno. Perché l'eccellenza è un'arte che aspiriamo a perseguire.

EN Ceramica Magica has been creating ceramic tiles since 1983, providing products with timeless appeal without forgetting the latest ceramic trends. The result is a complete range for modern architecture embodying Made in Italy excellence. A brand that has transformed itself over time while always maintaining its focus on quality. Our focus on research ensures the creation of porcelain stoneware collections that naturally reinterpret the original character of the inspiring materials: stones, marbles, and wood essences. Because excellence is an art we aspire to pursue.

Retreat Porfido /

IT Porfido è una pietra naturale usata da sempre per le pavimentazioni esterne, ma apprezzato anche per gli interni, vista la sua grande eleganza e duttilità che permette ai progettisti di utilizzarlo anche in abbinamento ad altre pietre naturali per la massima libertà espressiva.



Night Stone

EN Porfido is a natural stone that has always been used for outdoor flooring, but is also appreciated for interiors due to its great elegance and versatility which allows designers to use it in combination with other natural stones for maximum freedom of expression.



Granite Grey



Alpine White



Earth Brown




Granite Grey



Night Stone

Alpine White

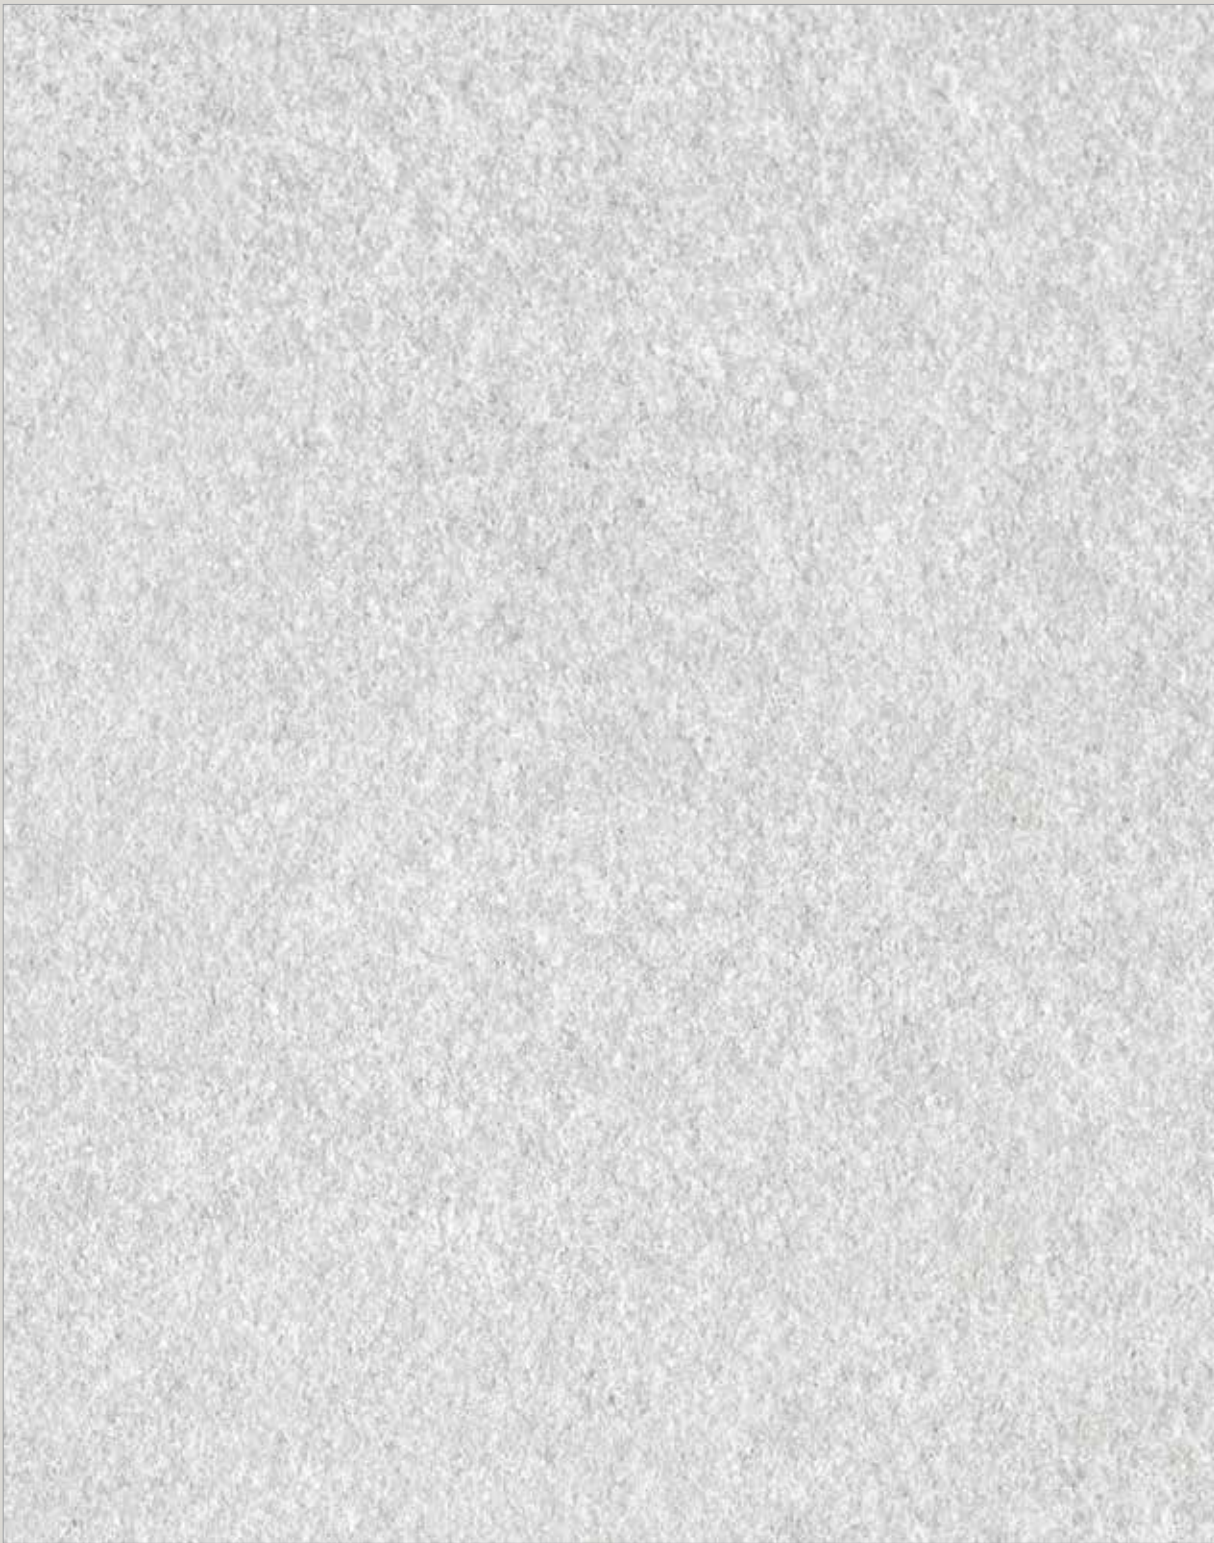

Alpine White 120x120 cm - 48"x48" wall
Porfido Brick Basalt 5.8x11.6 cm - 2,2"x4,5" kitchen backsplash



Granite Grey



Granite Grey 60x120 cm - 24"x48" wall
Porfido Brick Ash 5.8x11.6 cm - 2.2"x4.5" countertop backsplash



Granite Grey 120x120 cm - 48"x48"



Granite Grey 120x120 cm - 48"x48"

Earth Brown



Earth Brown 60x120 cm - 24"x48"



Earth Brown 30x60 cm - 12"x24" floor
 Granite Grey 11.6x30 cm - 4,5"x12" wall
 Porfido Brick Magma 5.8x11.6 cm - 2,2"x4,5" wall

Granite Grey 11.6x30 cm - 4,5"x12" wall
 Porfido Brick Magma 5.8x11.6 cm - 2,2"x4,5" wall






Night Stone



Night Stone 30x60 cm - 12"x24" wall
Night Stone 60x120 cm - 24"x48" floor



Night Stone 120x120 cm - 48"x48"

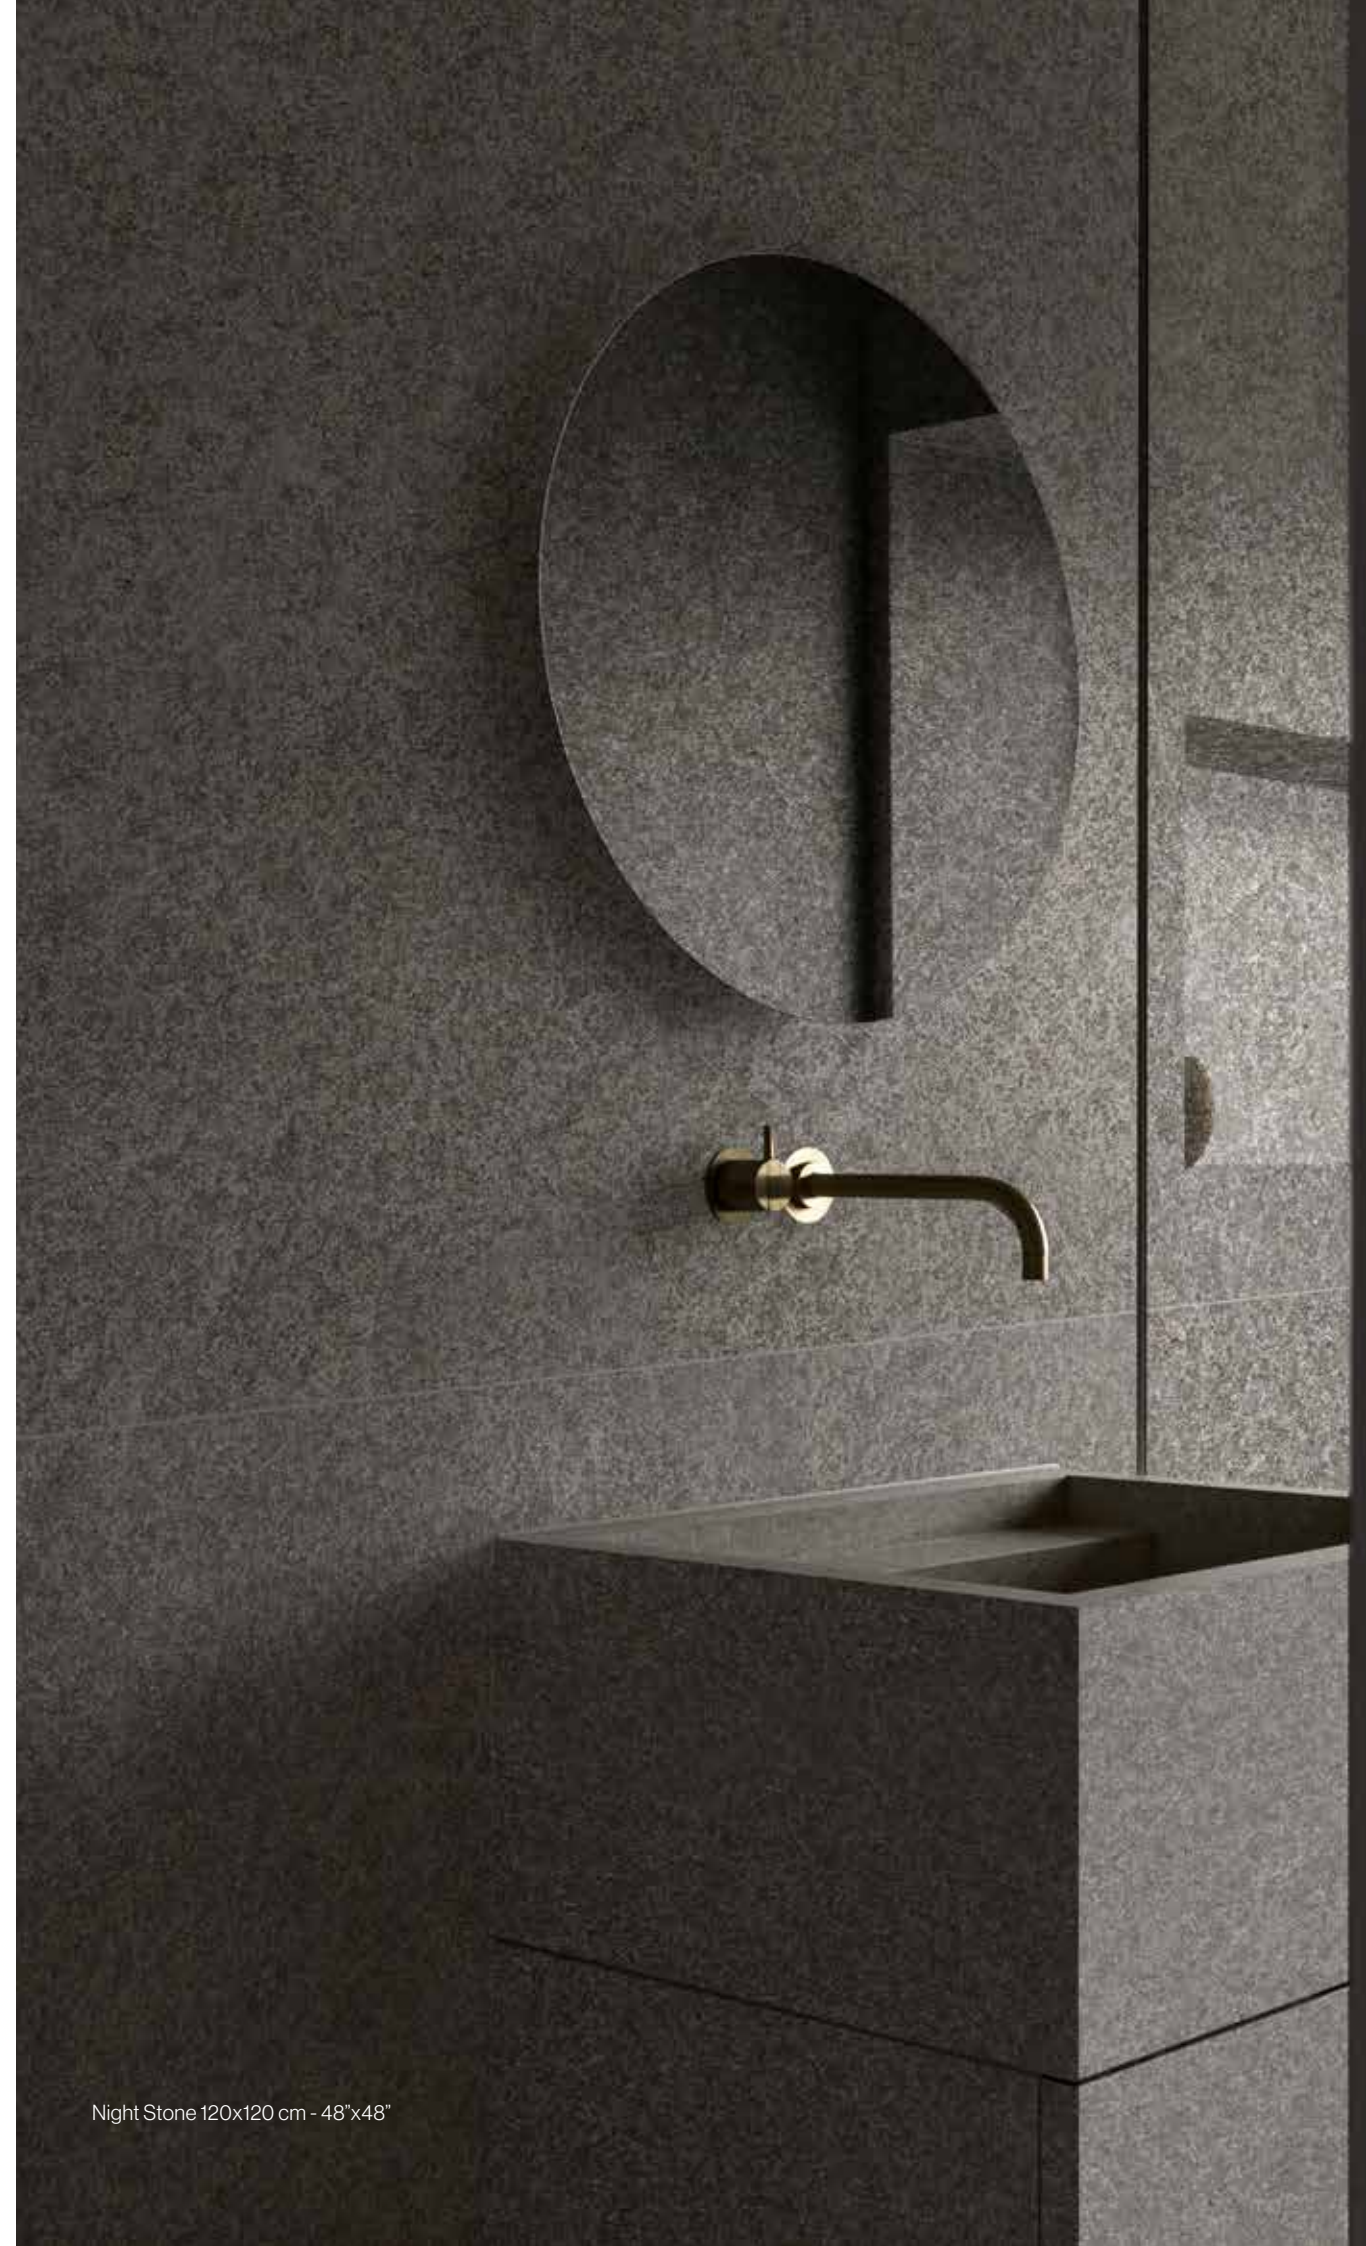

Night Stone 120x120 cm - 48"x48"



Night Stone 120x120 cm - 48"x48"

Porfido Brick

glossy

5,8x11,6 cm - 2,2"x4,5"
8,5 mm



Ash



Ground



Fern



Glacier



Magma



Basalt

Combinazioni Brick / Brick combinations



Alpine White



Glacier



Magma



Basalt



Granite Grey



Fern



Magma



Basalt



Earth Brown



Ash



Magma



Ground



Night Stone



Ash



Fern




Ground

Schemi / Schemes




Alpine White - Brick Glacier

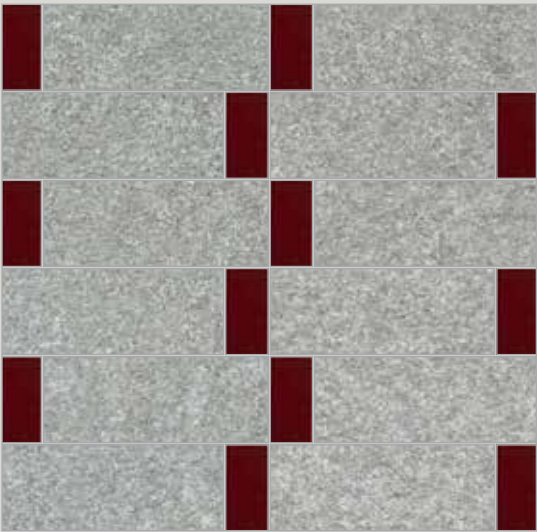


Granite Grey - Brick Magma




Earth Brown - Brick Ash

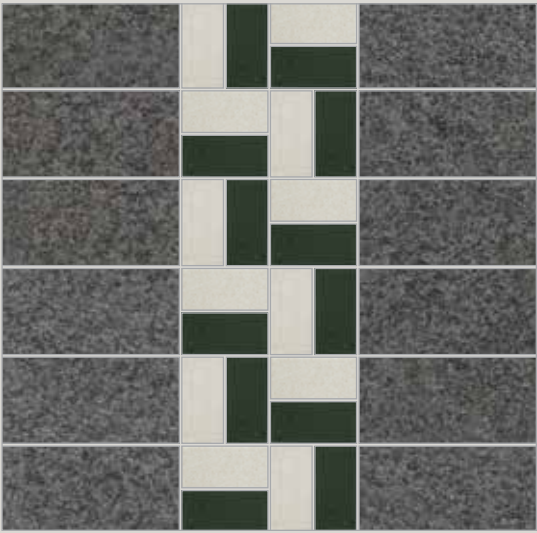

Night Stone - Brick Ash / Brick Fern

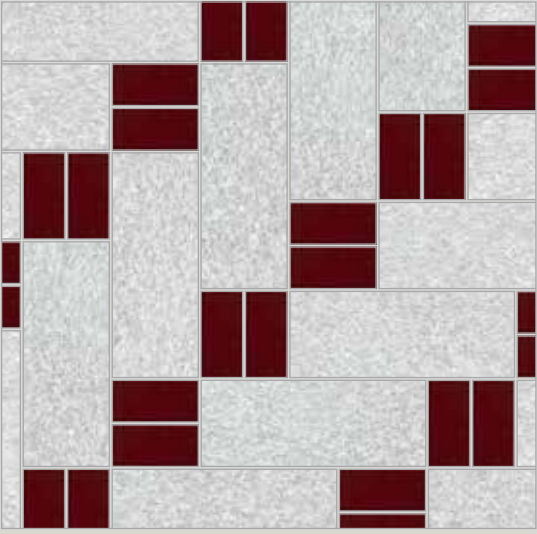

Alpine White - Brick Magma

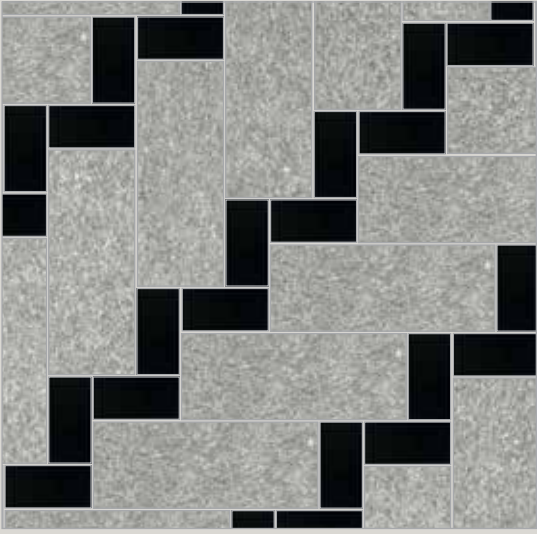


Granite Grey - Brick Basalt

Formati disponibili / Available sizes

Alpine White

Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"

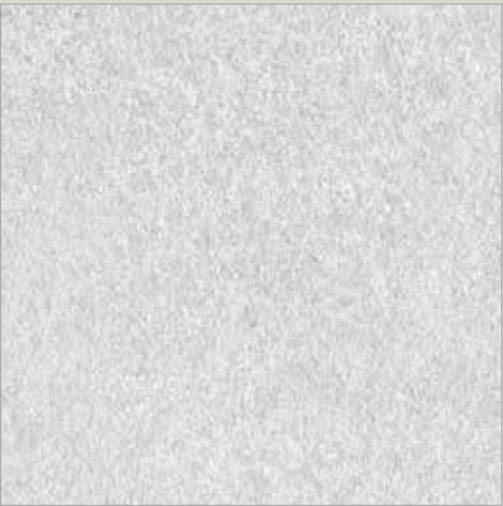

matt

60x120 cm - 24"x48"



matt

mosaic 3D wall
20x120 cm - 8"x48"



matt

30x60 cm - 12"x24"



matt

60x60 cm - 24"x24"



matt

11.6x60 cm - 4,5"x24"



matt

11.6x30 cm - 4,5"x12"



matt

30x30 cm
12"x12"



matt

15x15 cm
6"x6"



matt

10x10 cm
4"x4"



matt

mosaic
30x30 cm - 12"x12"



matt

brick wall
30x60 cm - 12"x24"



matt

Sviluppo grafico / Graphic movement



60x60 cm / 24"x24"

Granite Grey


Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"



matt

60x120 cm - 24"x48"

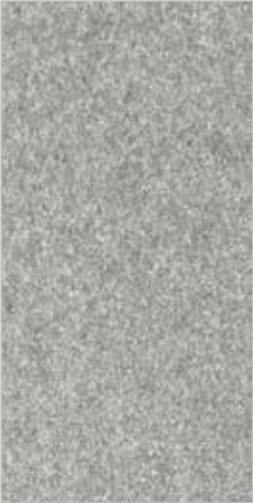

matt

mosaic 3D wall
20x120 cm - 8"x48"



matt

30x60 cm - 12"x24"



matt

60x60 cm - 24"x24"



matt

11.6x60 cm - 4,5"x24"



matt

11.6x30 cm - 4,5"x12"



matt

30x30 cm
12"x12"



matt

15x15 cm
6"x6"



matt

10x10 cm
4"x4"



matt

mosaic
30x30 cm - 12"x12"



matt

brick wall
30x60 cm - 12"x24"



matt

Sviluppo grafico / Graphic movement




60x60 cm / 24"x24"

Formati disponibili / Available sizes

Earth Brown

Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"

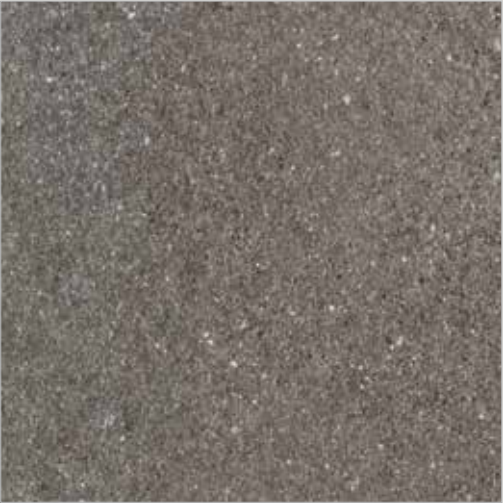

matt

60x120 cm - 24"x48"




matt
also available in structured
TH/CK

mosaic 3D wall
20x120 cm - 8"x48"




matt

30x60 cm - 12"x24"



matt

60x60 cm - 24"x24"



matt

11.6x60 cm - 4,5"x24"




matt

11.6x30 cm - 4,5"x12"



matt

30x30 cm
12"x12"



matt

15x15 cm
6"x6"



matt

10x10 cm
4"x4"



matt

mosaic
30x30 cm - 12"x12"




matt

brick wall
30x60 cm - 12"x24"



matt

Sviluppo grafico / Graphic movement

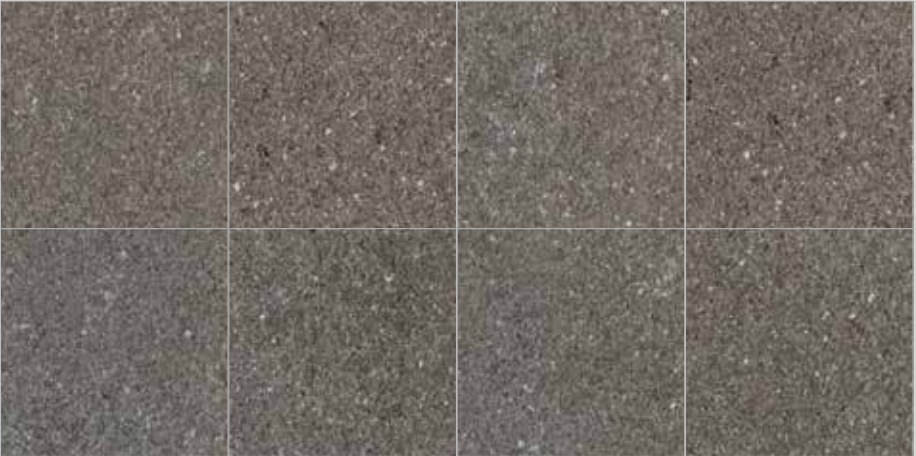

60x60 cm / 24"x24"

Night Stone

Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"



matt

60x120 cm - 24"x48"



matt - ultra matt
also available in structured TH/CK_{0,0mm}

mosaic 3D wall
20x120 cm - 8"x48"



matt

30x60 cm - 12"x24"




matt - ultra matt

20x60 cm - 10"x24"



matt

30x30 cm
12"x12"



matt

15x15 cm
6"x6"




matt

10x10 cm
4"x4"




matt

mosaic
30x30 cm - 12"x12"



matt

brick wall
30x60 cm - 12"x24"



matt

Sviluppo grafico / Graphic movement



60x60 cm / 24"x24"

Retreat Porfido

Packaging


 9 MM

 8,5 MM Porfido Brick

 20 MM only

Earth Brown / Night Stone **V2 MODERATE**



SIZES		BOX			PALLET		
		PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
	120x120 cm - 48"x48" matt rectified	1	1,44	32,00	36	51,84	1172
	60x120 cm - 24"x48" matt ultra matt rectified	2	1,44	30,50	36	51,84	1118
	60x120 cm - 24"x48" structured TH/CK_{0,0mm} <i>only available in Earth Brown and Night Stone</i>	1	0,72	30,50	36	25,92	1118
	60x60 cm - 24"x24" matt ultra matt rectified	3	1,08	22,00	40	43,20	960
	30x60 cm - 12"x24" matt ultra matt	6	1,08	22,00	48	51,84	1148
	30x30 cm - 12"x12" matt	11	1,00	21,00	48	48,00	1028
	20x60 cm - 8"x24" matt	8	0,96	18,15	48	46,08	892
	10x60 cm - 4"x24" matt	15	0,90	17,50	36	32,40	650
	15x15 cm - 6"x6" matt	44	1,00	19,50	48	48,00	956
	10x10 cm - 4"x4" matt	50	0,50	10,40	50	25,00	540
	11,6x60 cm - 4,5"x24" matt	15	0,90	17,50	40	36,00	720
	11,6x30 cm - 4,5"x12" matt	30	0,90	18,50	40	36,00	760
	Porfido Brick 5,8x11,6 cm 2,2"x4,5" glossy	76	0,50	9,44	85	43,26	802
	mosaic 30x30 cm (5x5) 12"x12" (2"x2") matt	11	1,00	21,60	30	30,00	668
	brick wall 30x60 cm 12"x24" matt	4	0,72	15,15	30	21,60	475
	mosaic 3D Wall 20x120 cm - 8"x48" matt	3	0,72	15,00	32	23,04	500

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO

Conforme a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA UGL Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ₂ 15 cm •Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur •Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur •Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes •Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité •Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit - Planarité •Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% ±2,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 ±2,0 95% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³	
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	≤9 MK-1	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB	
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB	
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA	
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	CLASS 5	
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée	
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	R10* matt R11 ultra matt R11 structured	
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt/ultra matt	

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO SMALTATO

Conforme a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA GL Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA GL Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ₂ 15 cm •Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur •Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur •Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes •Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité •Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit - Planarité •Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% ±2,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 95% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Class 0-5	From 3 to 5 Da 3 a 5 Von 3 bis 5 De 3 jusqu'à 5	
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	≤9 MK-1	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB	
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB	
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA	
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	CLASS 5	
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance à la fissuration de l'émail	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	

VALID FOR PORFIDO BRICK

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”
S. Jobs 1955-2011

A company part of
ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES



CHANGE
TOGETHER

ceramica
magica

a brand of Terratinta Group Srl SB

TERRATINTA
group
Certified
B
Corporation



 Ceramics of Italy



DOWNLOAD
AREA

Printed: September 2026

Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali. Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.

For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples. Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

CE Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.terratintagroup.com
Declaration of performance available on our website www.terratintagroup.com
EN 14411: 2012

info@terratintagroup.com



www.terratintagroup.com

Ceramica
Magica

IT Creiamo piastrelle ceramiche dal 1983, seguendo le ultime tendenze del settore unitamente a prodotti dal look eterno. Una gamma completa per l'architettura moderna e per tutti coloro appassionati dell'eccellenza Made in Italy.

EN We have been creating ceramic tiles since 1983, following the latest trends in the sector together with products with a timeless look. A complete range for modern architecture and for all those passionate about Made in Italy excellence.

ceramica
magica